

Nクラレス15

〈15mm厚〉〈根太・上履用〉〈糊釘併用施工〉

低VOC

F★★★★

複合1種フローリング
(低ホルムアルデヒド)
JPIG-FL57

■性能

抗 菌

耐 車 イ ス

耐電気カーペット
クラックレス

木質床材

あかり
サポート

ユニット階段・
階段部材

天井収納はしご・
ロフト用はしご

トイレ
カウンター



- 耐クラック処理により、表面のクラック(ひび割れ)防止に効果を発揮します。


Nクラレス15(NKL-15B・ブラウン)

床下収納
ユニット・
その他

内壁材・
のき天

設計・施工
資料編

なら 15mm厚 横溝なし(303mm幅) 表面:なら銘木単板

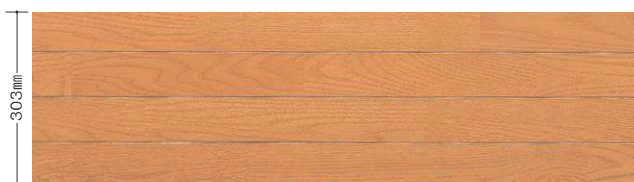

カインドチェリー色(なら銘木単板)

NKL-15KC ●303×1,818×15mm ¥20,000/坪(¥6,061/㎡)6枚入



ナチュラル(なら銘木単板)

NKL-15N ●303×1,818×15mm ¥20,000/坪(¥6,061/㎡)6枚入




ブラウン(なら銘木単板)

NKL-15B ●303×1,818×15mm ¥20,000/坪(¥6,061/㎡)6枚入

基 材	合板
表 面	天然銘木なら単板
表面仕上げ	抗菌処理、セラミック加工仕上げ
裏 面	防虫剤塗布
寸 法	303×1,818×15mm
梱 包 入 数	6枚入(1坪)

■断面図(mm)

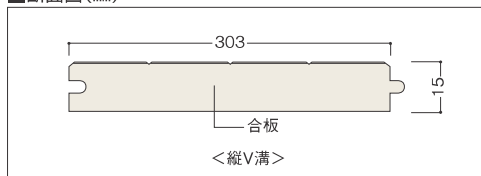

ご注意

- キャスター付きイスや家具はくり返しのご使用により、表面を損傷するおそれがあります。使用しないでください。
- 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
- トイレ用の床材としては使用できません。常に水ぬれのおそれがある洗面・脱衣所などへのご使用も避けてください。トイレ用、洗面・脱衣所用には弊社製品「リアア」をご使用ください。
- 水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。経過時間によりシミ・色落ち等の原因になります。
- 電気カーペットをご使用の際は、長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

関連掲載
ページ
設計・施工
資料編

173

取り扱いの
ご注意

35

水ぬれ・湿気のご注意

※フロアの表面化粧単板は水分により変色する場合があります。樹種により顕著に発生することがありますので湿った下地には絶対に施工しないでください。
※結露または湿気の多い環境での施工は、結露対策を行ってください。

引き渡し前の木質床材クリーニングについてのご注意

参照 P.38を必ず参照ください。

弊社はハウスクリーニングによるトラブルについて責任を負いかねますのでご承知おきください。